




PŮDORYS M1:50

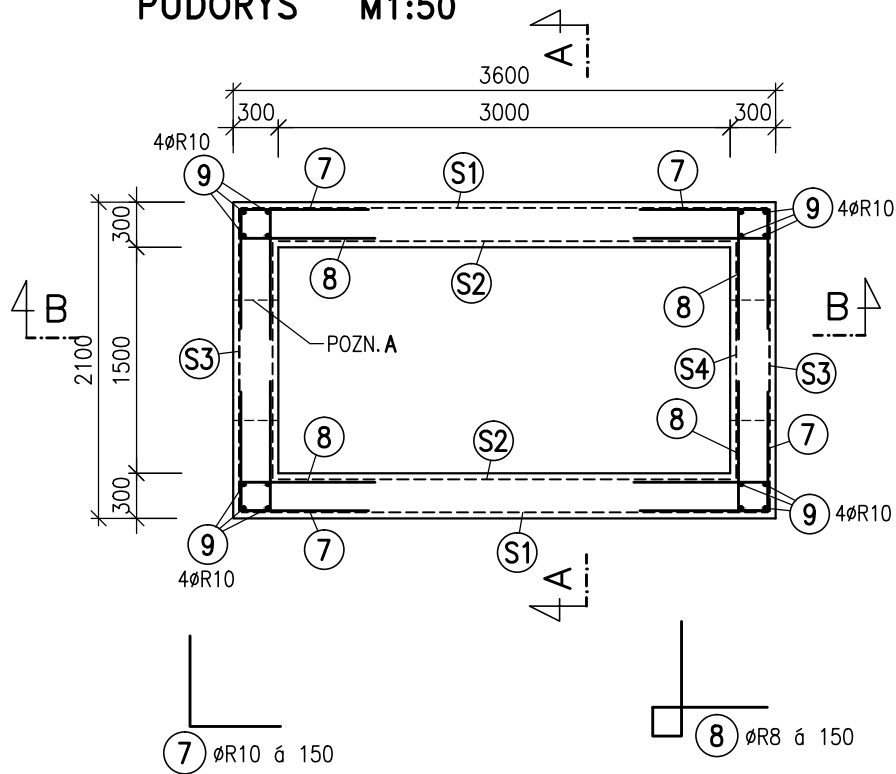

ŘEZ A-A M1:50

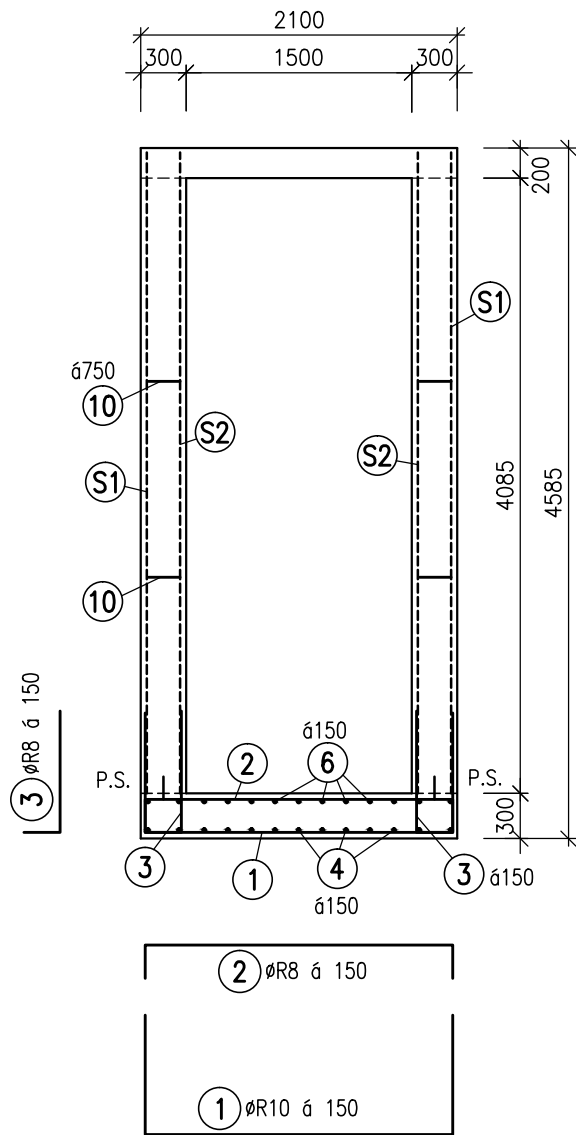


ŘEZ B-B M1:50

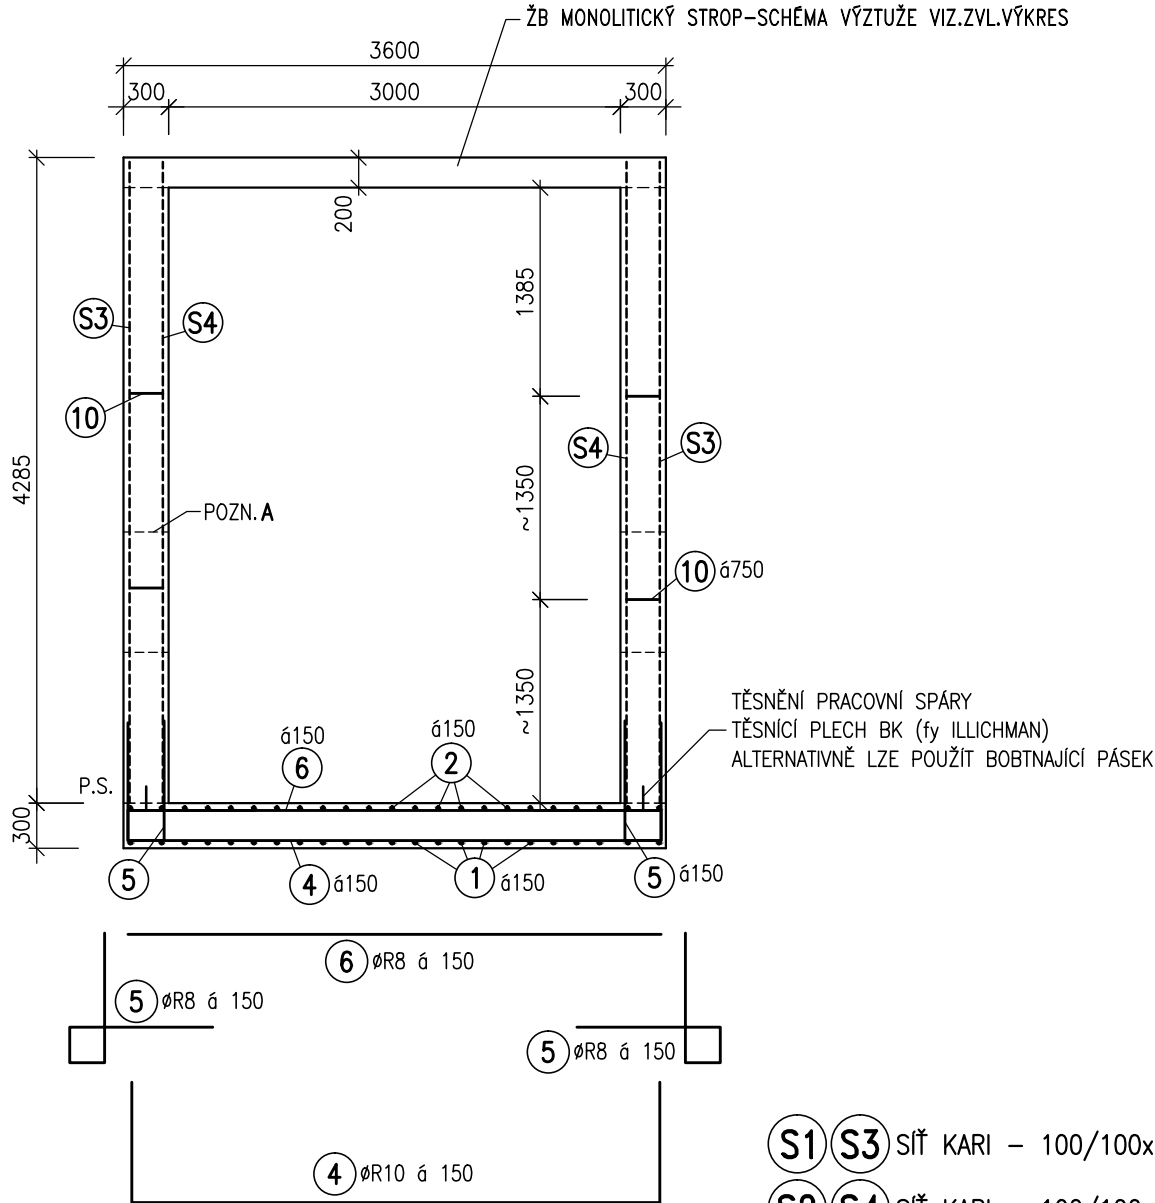


10 ØR8 á 750

9 ØR10/bm

PODPŮRNÉ KOZIČKY M1:25



S1 S3 síť KARI – 100/100x8/8MM
S2 S4 síť KARI – 100/100x6/6MM



POZNÁMKA A: V MÍSTĚ PROSTUPU VE STĚNĚ VÝZTUŽ (SÍŤ) PROSTŘÍHNOUT, VÝZTUŽ OHNOUT SMĚREM DO BEDNĚNÍ A DOPLNIT KOLEM OTVORU 4x2ØR10 – VIZ. SCHÉMA

KRYTÍ STĚN (VNITŘNÍ,VNĚJŠÍ POVRCH) 35MM, KRYTÍ DŇA 40MM (VNITŘNÍ,VNĚJŠÍ POVRCH)

BETON C25/30 XC2 XF1
OCEL B500(10505),SÍŤ KARI