OK11

VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

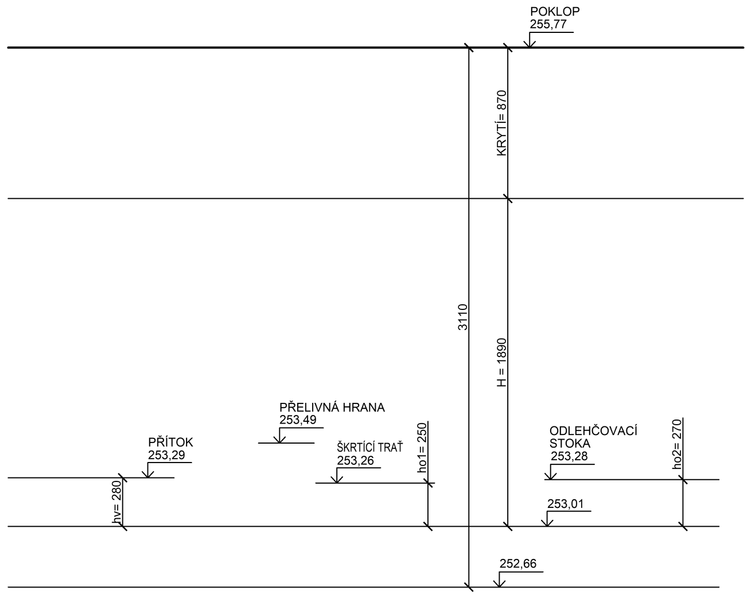

ŘEZ B-B´

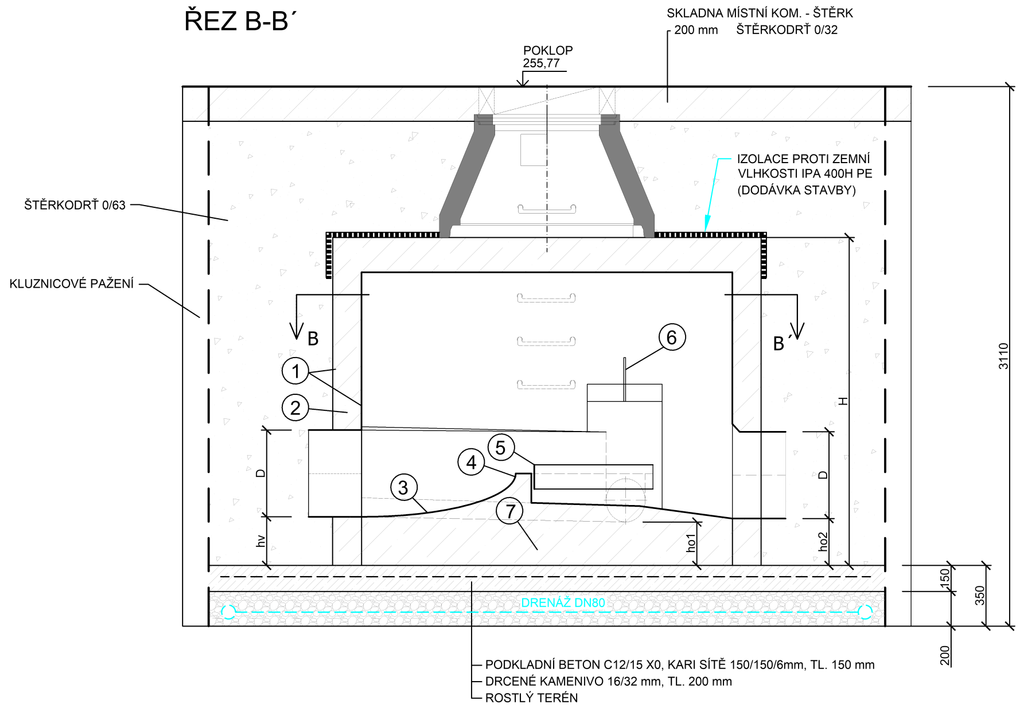

ŘEZ A-A´

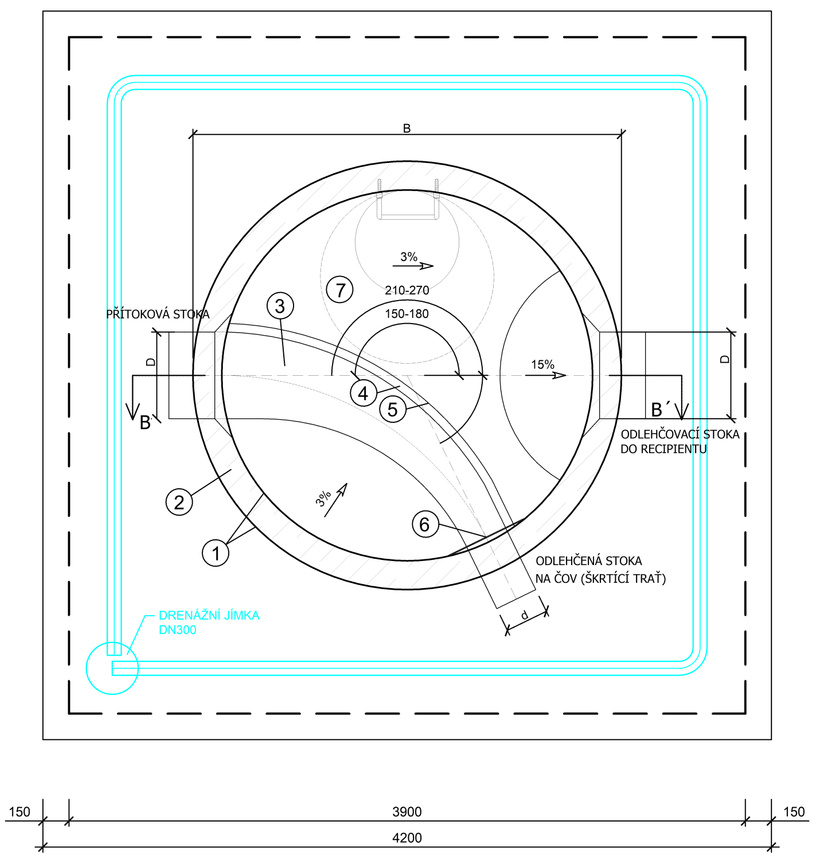

SONDA V-3

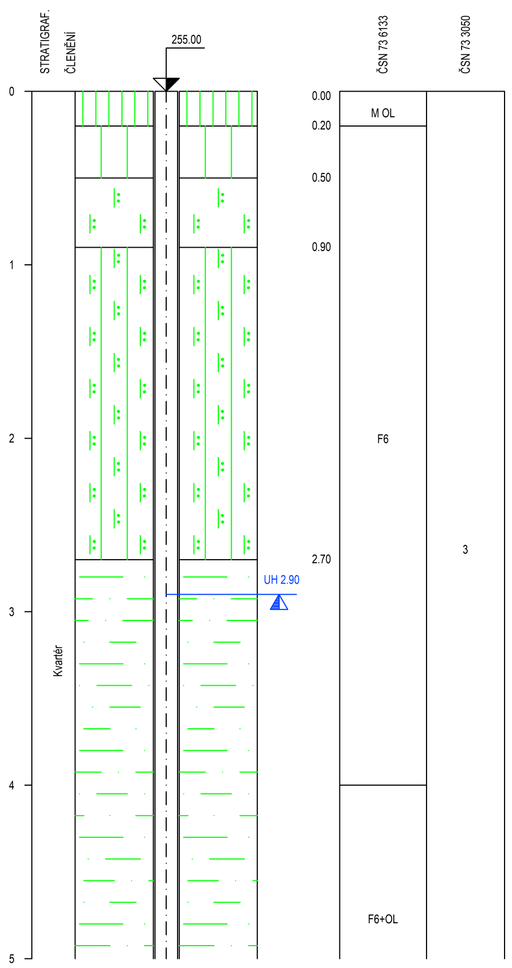

GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN:

od	do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.00	0.20	2: Humózní vrstva - hlína hnědá
0.20	0.50	19: Hlína prachovito-jílovitá, tuhá až pevná, světle hnědá
0.50	0.90	81: Spraš - hlína prachovitá, pevná, vápnitá - slabě bíle prokvetlá
0.90	1.70	33: Hlína sprašová, jílovitá, tuhá až pevná, světle hnědá
1.70	2.00	33: Hlína sprašová, jílovitá, tuhá, rezavě hnědá
2.00	2.70	33: Hlína sprašová, jílovitá, měkká, rezavě hnědá
2.70	4.00	14: Jíl měkký, šedý
4.00	4.50	14: Jíl měkký, šedočerný
4.50	5.50	14: Jíl měkký, plastický šedý s černými šmouhami
5.50	6.50	63: Štěrk hrubý, hnědošedý, zajílovaný, opracované valouny o velikosti do 6 cm
6.50	9.00	43: Písek jemně zrnitý, ulehlý, vápnitý, do 6 m p.t. béžový, níže žlutohnědý, polohově s vrstvami vjemně písčitého jílu s koncentracemi vápna

LEGENDA:

1. PLASTOVÝ SKELET
2. OBETONOVÁNÍ
3. PLASTOVÝ ŽLAB
4. PEVNÁ ČÁST BOČNÍHO PŘEPADU
5. NASTAVITELNÁ ČÁST BOČNÍHO PŘEPADU - NEREZ
6. REGULACE ODTOKU NA ČOV - NEREZ
7. VÝPLŇOVÝ BETON + CEMENTOVÁ STĚRKA

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0

DRCENNÉ KAMENIVO 16/32

HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU

PREFABRIKOVANÉ BET. PRVKY

POZNÁMKA

PROVOZNÍ ČÁSTI ODLEHČOVACÍ KOMORY JSOU VYKRESLENY JEN SCHÉMATICKY. PŘESNÉ PARAMETRY JSOU RŮZNÉ PRO JEDNOTLIVÉ SITUACE, A JSOU NEODDĚLITELNĚ VÁZÁNY NA HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET ZPRACOVANÝ FIRMOU ASIO, spol s r.o. A TABULKY ROZMĚRŮ OK V PŘÍLOZE D.1.1.5.10.

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
aqol@aqol.cz, www.aqol.cz

AQOL projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb

VYPRACOVAL	ING. MARTIN GOTTWALD	ODP. PROJEKTANT	ING. LUKÁS ZIMMERMANN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž			DATUM	03/2024
ZAKÁZKA	KANALIZACE A ČOV PAČLAVICE VČETNĚ M.Č. PORNICE A LHOTA			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	6x A4
D.1.1 - DSO 01.1 GRAVITAČNÍ KANALIZACE D.1.1.5 - ODLEHČOVACÍ KOMORY	OK11 STAVEBNÍ VÝKRES			MĚŘÍTKO	1 : 25
				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
				D.1.1.5.9	